


Fiche technique Mur d'écriture blanc ou vert

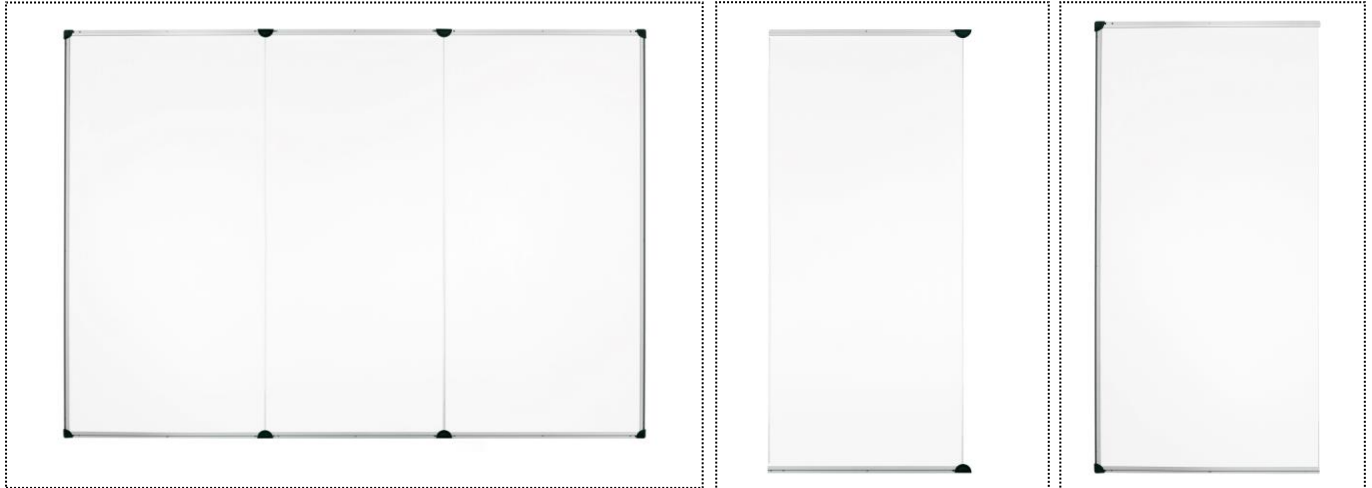

CARACTERISTIQUES :

- Surface : **Acier émaillé pour feutre effaçable à sec / pour craie**
- Support : **Panneau de particules agglomérées + contrebalancement tôle acier galvanisé**
- Cadre : **Aluminium anodisé coloris naturel et coins PEHD noir RAL 9005**
- Profilé : **Juxtaposition par un profilé discret en aluminium anodisé naturel pour surface vert, Aluminium laqué blanc pour la surface blanche**
- Colisage : **1 colis : Ht. + 60 x Lg. + 100 x 95mm**
- Emballage : **Haute résistance : coins PPE + film transparent PEHD grande épaisseur + carton cannelé**
- Autre : **Produit 100% recyclable, emballage 100% recyclable**
- Entretien : **Conseils disponibles sur le site Ulmann.com**
- Non-Feu : **Classement M2**

ENVIRONNEMENT & CERTIFICATIONS :

- Produit certifié NF Mobilier Professionnel Education
- Produit certifié NF Mobilier Professionnel Collectivité
- Produit certifié NF Environnement Ameublement
- Bois utilisé : chaîne de contrôle certifiée PEFC
- Label d'entreprise : Entrepreneurs + Engagés (plus de détails sur le site www.ulmann.com)

GARANTIE :

- Garantie 2 ans
- Surface d'écriture émaillée garantie à vie
- Fourniture des éléments fonctionnels d'origine tout au long de la fabrication du produit et durant 5 ans après l'arrêt de production de la gamme

FIXATION :

- Fixation dans les profilés supérieurs et inférieurs
- Visserie non fournie

DESSIN TECHNIQUE :

- Sur demande

DIMENSIONS ET POIDS :

Format / Référence	Elément de départ	Elément intermédiaire	Elément final	Masse (kg)
200x100 Surface : Blanc	115 223	115 224	123 733	25,6
200x100 Surface : Vert	118 710	118 711	123 734	25,6