
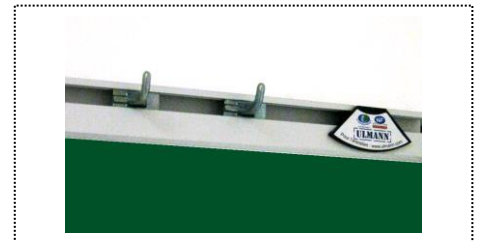


Fiche technique Tableaux triptyques AIR+ - Blancs, verts et mixtes




CARACTERISTIQUES :

- Surface : **Acier émaillé blanc pour feutre effaçable à sec / vert pour craie (ép. 0,5mm)**
- Support : **Panneau de carton alvéolaire très rigide (ép. 8mm, couvertures 700g/m², mailles 5x9mm)**
- Dos : **Contrebalancement tôle acier galvanisé (ép. 0,3mm)**
- Cadre : **Aluminium anodisé coloris naturel et coins PEHD noir RAL 9005**
- Auget : **Aluminium anodisé coloris naturel et coins PEHD noir RAL 9005**
- Colisage : **2 colis : Ht. +60 x Lg. + 100 x 190 mm (en totalité, Ht. 95mm par colis)**
- Emballage : **Coin PPE (50kg/m³) + film transparent PEHD (100µm) + carton cannelé (ép. 4mm).**
- Autre : **Crochets porte documents ZAMAK,**
- **Produit 100% recyclable, emballage 100% recyclable**
- Entretien : **Conseils disponibles sur le site Ullmann.com**
- Non-Feu : **Classement M2**

OPTIONS : (tarif sur demande)

- Sérigraphie : **Lignages de sérigraphie inaltérables et incrustés dans la masse**

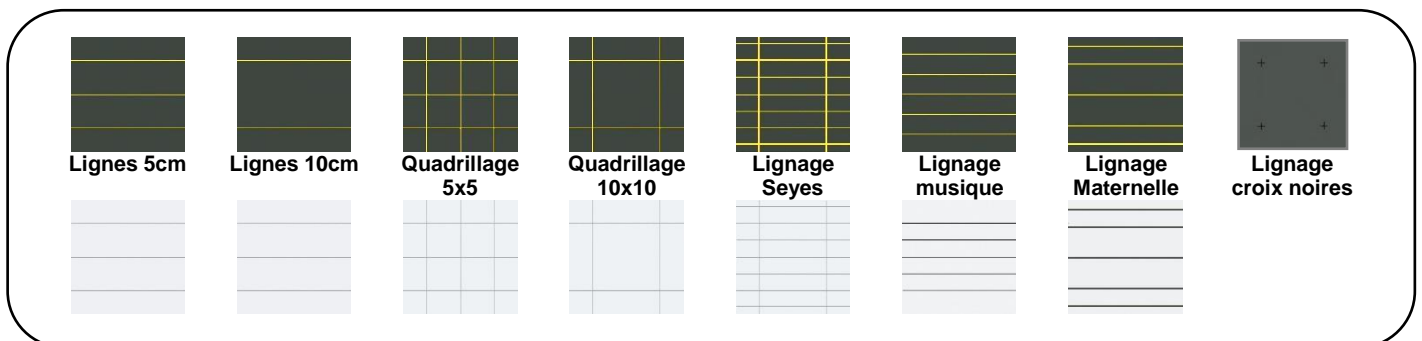

ENVIRONNEMENT & CERTIFICATIONS :

- Produit certifié NF Mobilier Professionnel Education
- Produit certifié NF Mobilier Professionnel Collectivité
- Produit certifié NF Environnement Ameublement
- Bois utilisé : chaîne de contrôle certifiée PEFC
- Label d'entreprise : Entrepreneurs + Engagés (plus de détails sur le site www.ulmann.com)


GARANTIE :

- Garantie 2 ans
- Surface d'écriture émaillée garantie à vie
- Fourniture des éléments fonctionnels d'origine tout au long de la fabrication du produit et durant 10 ans après l'arrêt de production de la gamme

FIXATION :

- Fixation dans les profilés supérieurs et inférieurs + arrêtoirs
- Visserie non fournie

DESSIN TECHNIQUE :

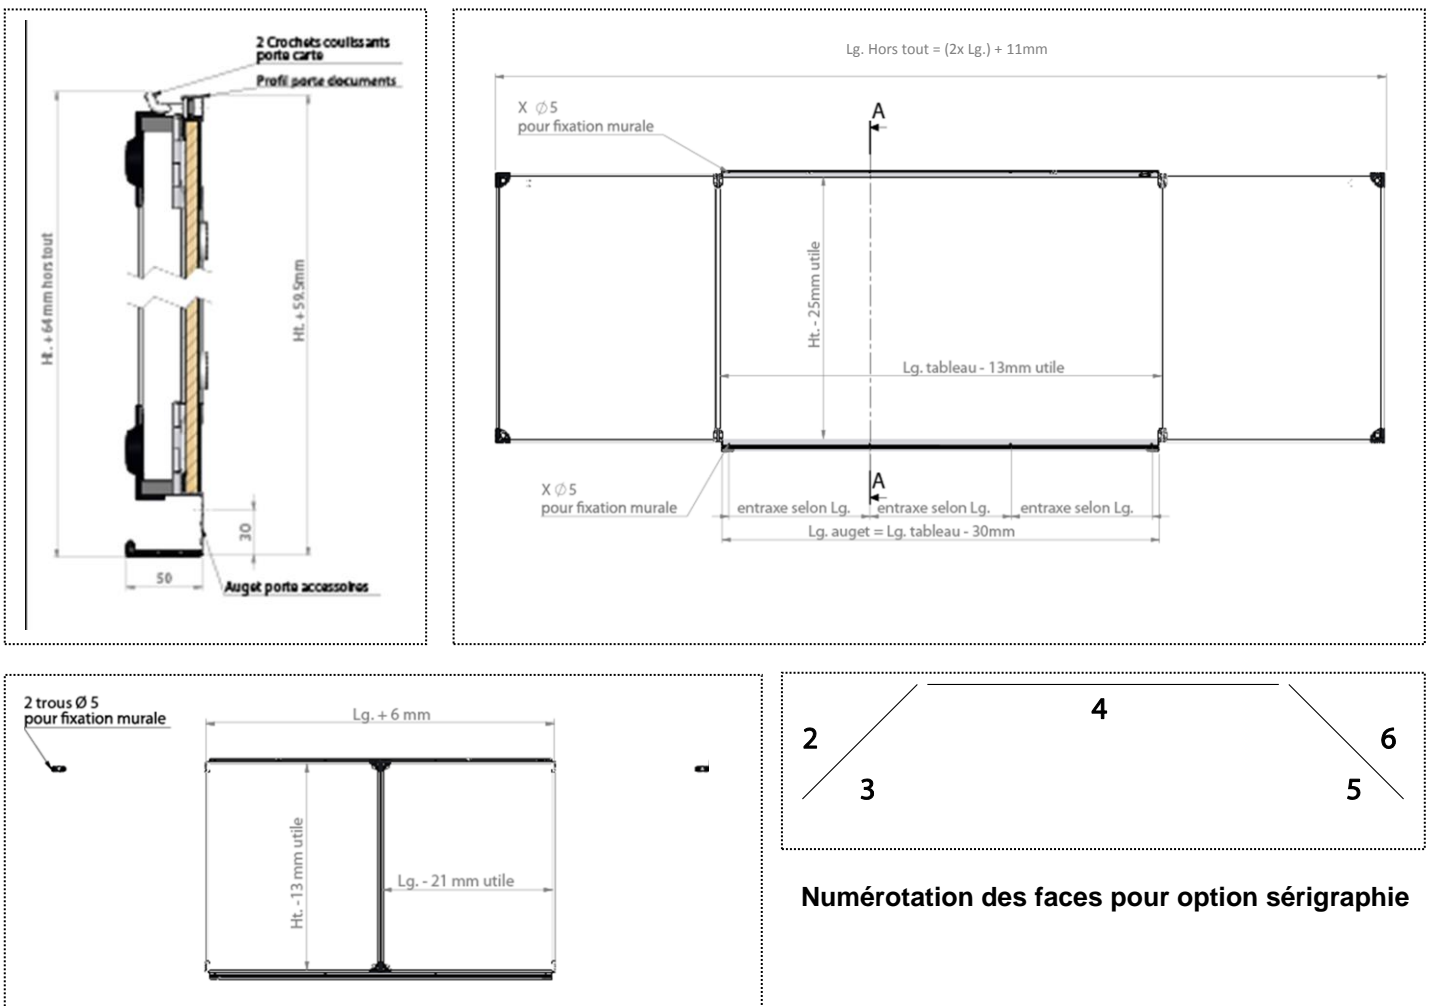

DIMENSIONS ET POIDS :

Format en cm	Référence Triptyque Blanc	Référence Triptyque Vert	Référence Triptyque Mixte Vert/Blanc	Référence Triptyque Mixte Blanc / Vert	Masse (kg)
100x200	121 504	121 503	121 505	121 506	35,6
120x200	121 508	121 507	121 509	121 510	43,4