

# Caméra de visioconférence UHD ePTZ

Référence EAN : 3035261251554



## Paramètre de caméra

Capteur d'image	Capteur CMOS de haute qualité de 1/2,5 pouces
Pixels effectifs	8.28MP 16:9 ; prend en charge le 4K UHD
Sortie vidéo	1 * USB3.0, Type B, prend en charge la sortie audio via USB3.0
Entrée audio	2 micros MIC intégrés
Angle de vue	120 °
Format vidéo	Flux principal : 3840×2160, 1920 ×1080/25fps, 1280×720/25fps, etc...
Luminosité	0.1 Lux (F1.8, AGC activé)
Objectif	f = 2.72mm
Ouverture	F2.5
Zoom numérique	4X / Zoom numérique EPTZ
Éclairage ultra-faible	On / off
Équilibre des blancs	Auto/Manuel/ Une pression/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5500K/ 6000K/ 6500K/ 7000K
Focus	Mise au point automatique/manuelle
Exposition	Auto / Manuel
Cadrage automatique	Marche/arrêt/sensibilité
Compensation contre-jour	On / off
Double flux	On / off
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (1080p maximum), Windows 8.1, Windows 10 ; macOS 10.10 ou supérieur, Linux
Format de compression vidéo	YUY2, MJPG, H.264, H.265


## Autres paramètres

Voltage	5V
Courant d'entrée	1 A (max.)
Consommation d'énergie	5 W (max.)
Température du magasin	-10 ° C ~ + 60 ° C
Humidité du magasin	20% ~ 90%
Température de fonctionnement	-10 C ~ + 50 C
Humidité de travail	20% ~ 80%
Dimension (W * H * D)	222mm × × 93.25mm 56.5mm
Poids	0.53kg
Accessoires	Manuel de l'utilisateur; Carte de garantie, télécommande, câble USB3.0

# Caméra de visioconférence UHD ePTZ

Référence EAN : 3035261251554

## Interface de la caméra

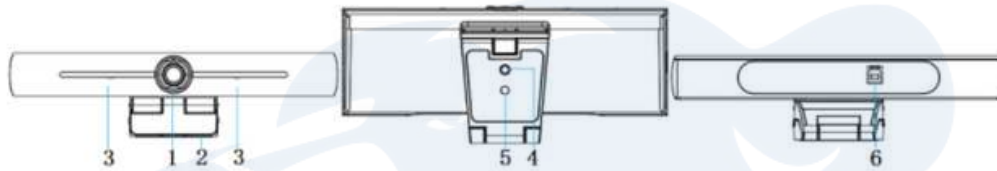

1. objectif de la caméra
2. support
3. micro intégré
4. trou de fixation du trépied
5. trou de positionnement
6. Interface de sortie USB 3.0

Figure 1.1 Interface de la caméra

## Dimensions

